


I PLACAS PARA CIELORRASOS

CARACTERÍSTICAS

Las placas **Decocielo** están fabricadas con yeso compactado aditivado, lo que les otorga mayor dureza. Están recubiertas con papel celulósico en ambas caras y una lámina de PVC en la cara visible que le otorga una delicada terminación. El reverso presenta un film de aluminio, que sumado a la cinta vinílica en sus bordes, le confiere una hermeticidad total a la humedad ambiente.

BENEFICIOS


- Excelente relación precio-calidad.
- Superficie externa de PVC lavable.
- Superficie interna de film de aluminio.
- Mayor rigidez / Gran durabilidad / Resiste insectos.
- Clasificado por el INTI como Nivel 1 (Materiales que generan baja cantidad de humos O.T. 101/21120)
- Clase RE 2: Material de muy baja propagación de llama INTI O.T. 101/21120

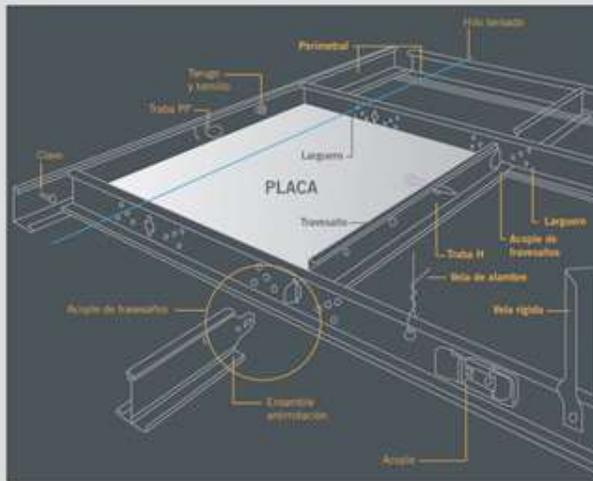

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Artículo	Descripción	Espesor	Ancho	Largo	Peso placa	un. x Caja	m2 x Caja	Resistencia humedad
C155	Placas de yeso	7 mm	603 mm	603 mm	2,2 kg	8	2,91 m	>99%
C991	Placas de yeso	7 mm	603 mm	603 mm	2,2 kg	8	2,91 m	>99%
L155	Placas de yeso	7 mm	603 mm	1210 mm	4,4 kg	8	5,84 m	>99%
L991	Placas de yeso	7 mm	603 mm	1210 mm	4,4 kg	8	5,84 m	>99%

CONSUMO DE MATERIALES POR M2

Materiales por m2		Cantidad
Cielorrasos de 0,60 m x 0,60 m		
	Perimetrales	1,50 m*
	Largueros	1,60 m
	Travesaños de 0,61 m	1,60 m
	Fijaciones	6 unidades
	Elementos de suspensión	1,50 m
	Placas Decocielo desmontables	1,05 m2
Cielorrasos de 1,20 m x 0,60 m con travesaños de 0,61 m		
	Perimetrales	1,50 m*
	Largueros	1,60 m
	Travesaños de 0,61 m	0,80 m
	Fijaciones	6 unidades
	Elementos de suspensión	1,50 m
	Placas Decocielo desmontables	1,05 m2
Cielorrasos de 1,20 m x 0,60 m con travesaños de 1,22 m		
	Perimetrales	1,50 m*
	Largueros	0,80 m
	Travesaños de 1,22 m	1,60 m
	Fijaciones	6 unidades
	Elementos de suspensión	1,50 m
	Placas Decocielo desmontables	1,05 m2

(*) Verifique la cantidad de perimetrales en función de las medidas del cielorraso a construir.

MODELOS

